

Voorzetrolluiken: het renovatieproduct bij uitstek

Oeps! De rolluiken over het hoofd gezien bij het ontwerp van je woning? Geen probleem! Bij Wilms kun je steeds terecht voor voorzetrolluiken. Dit zonder veel kap- en breekwerk.

Bij de plaatsing van voorzetrolluiken kan er op twee verschillende manieren worden gewerkt. Ofwel wordt de kast op de gevel boven het raam geplaatst (een plaatsing "op de dag"), ofwel plaats je het rolluik in de dagopening tegen het raamprofiel. Let wel dat er bij een plaatsing in de dagopening een deel van het zicht naar buiten verdwijnt. Onze kasten zijn beschikbaar in zes maten. De kastmaat wordt bepaald aan de hand van de raamoppervlakte die moet worden afgedekt. Ook de keuze van lamel en de bediening van het rolluik zijn bepalende factoren.

Daarnaast heb je de keuze tussen een afgeschuinde en een ronde kast. Zo kun je de rolluikkast kiezen die het best bij de stijl van jouw woning past. Bovendien is het mogelijk om bij de ronde kast ook ronde clipsprofielen te voorzien op de geleiders. Op die manier gaat de stijl van de kast naadloos over in de geleiders.

⇒ **Voordelen** van een Wilms voorzetrolluik

- **Bestaande woningen:** niet aan rolluiken gedacht bij het tekenen van je woning? Met voorzetrolluiken tackel je dit probleem. Zij worden immers vóór het raam geplaatst, zonder te veel kap- en breekwerk.
- **Luchtdicht:** omdat voorzetrolluiken buiten op de gevel worden geplaatst en dus geen perforatie van de binnenmuur vereisen, hebben zij geen invloed op het energiepeil van je woning. Voorwaarde is uiteraard wel dat de bediening elektrisch gebeurt.

⇒ **Wanneer** kiezen voor voorzetrolluiken?

- Je hebt tijdens het bouwen van de woning geen ruimte voorzien voor rolluiken.
- Je wil een eenvoudige plaatsing, zonder te veel kap- of breekwerk.

Goed om weten

Onze voorzetrolluiken zijn ook beschikbaar met **zonnensensor**. Zo zorg je voor een optimaal binnenklimaat.

Kastvormen

Wilms biedt 2 kastvormen aan.

Er bestaat zowel een afgeschuinde kast als een ronde.



Afgeschuind




Rond


Afmetingen kasten

De kasten van onze voorzetrolluiken zijn beschikbaar in 6 maten.


137 mm




150 mm




165 mm




180 mm




205 mm




250 mm



Montage in de dag

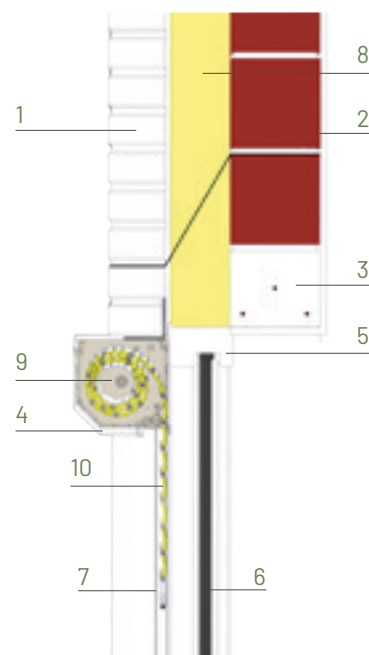

Montage op de dag

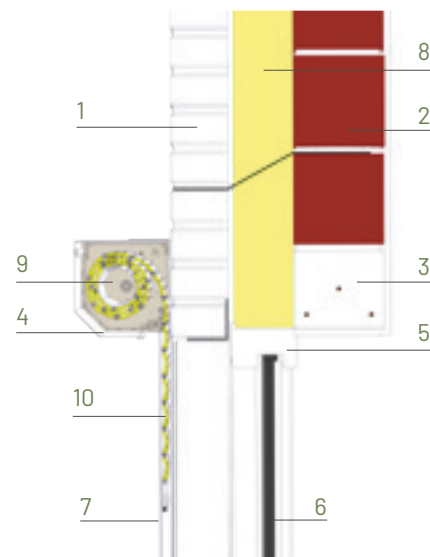

Legende

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 buitenmuur | 6 glasplaat |
| 2 binnenmuur | 7 geleider |
| 3 betonbalk | 8 isolatie |
| 4 kast | 9 as |
| 5 raamprofiel | 10 rolluikblad |

Beschikbare afmetingen

WRS0200 (maatvoering lamellen: 9mm dik, 39/40mm hoog)

		Beschikbare breedte																											
Beschikbare hoogte	mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500			
	1000																												
	1100																												
	1200																												
	1300																												
	1400																												
	1500																												
	1600																												
	1700																												
	1800																												
	1900																												
	2000																												
	2100																												
	2200																												
	2300																												
	2400																												
	2500																												
2600																													
2700																													
2800																													

Pvc of aluminium lamellen

Aluminium lamellen



Pvc of aluminium lamellen



Aluminium lamellen

WRS0300 (maatvoering lamellen: 14mm dik, 55mm hoog)

Beschikbare breedte																													
Beschikbare hoogte	mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000			
	1000																												
	1100																												
	1200																												
	1300																												
	1400																												
	1500																												
	1600																												
	1700																												
	1800																												
	1900																												
	2000																												
	2100																												
	2200																												
	2300																												
	2400																												
	2500																												
	2600																												
	2700																												
	2800																												
	2900																												
	3000																												
	3100																												
	3200																												



Aluminium lamellen



Ga naar [wilms.be](https://www.wilms.be) voor meer technische informatie en productspecificaties.